Carretons Elevadors Baix Llobregat S.L.U.

BARREDORAS Y FREGADORAS

ARTRED

Pol. Ind. Les Roquetes, nau 9 08849 Sant Climent de Llobregat (Barcelona) - Tel. 936376261 / Mòbil 600007880
www.carretonselevadors.com comercial@carretonselevadors.com

REPARACIÓ - MANTENIMENT - VENDA - LLOGUER

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

MS18
BARREDORA

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

VENTAJAS

1. **Tamaño compacto para mejorar las ventajas en aplicaciones en áreas estrechas.**
2. **Diseño ergonómico; peso ligero y buena maniobrabilidad.**
3. **Cepillo ondulado, fácil de limpiar.**
4. **Ruedas no marking y tanque material resistente para asegurar durabilidad.**
5. **Totalmente manual, uso sin batería para trabajar en cualquier momento**

ESPECIFICACIONES

MODELO		MS18
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	650
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	2600
VOLUMEN DEPOSITO	L	18
CEPILLO		1*cepillo de rodillo+2*cepillos laterales
DIMENSIONES	mm	LARGO 650*ANCHO 650* ALTO 1150
DIMENSIONES PLEGADA	mm	LARGO 630* ANCHO 550* ALTO 230
FILTRO		NO
PESO	Kg	11

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

MS50FP

BARREDORA MANUAL

Con filtro de polvo

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

VENTAJAS

1. **Diseño ergonómico; Timón ajustable; Cepillo de rodillo y cepillo lateral de presión ajustable para hacer frente a la limpieza de diferentes terrenos; una amplia gama de aplicaciones.**
2. **Tanque con material PP para asegurar durabilidad; ruedas no marking.**
3. **Fácil instalación, desmontaje y operación para el usuario con instrucciones simples.**
4. **Conducción manual sin batería para trabajar en cualquier momento.**
5. **Filtro de polvo con material con material no tejido para evitar acumulación de polvo**

ESPECIFICACIONES

MODELO		MS50FP
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	980
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	3920
VOLUMEN DEPOSITO	L	55
CEPILLO		1*cepillo de rodillo+2*cepillos laterales
DIMENSIONES	mm	LARGO 1300*ANCHO 980* ALTO 1035
DIMENSIONES PLEGADA	mm	LARGO 1300* ANCHO 980* ALTO 450
FILTRO		MATERIAL NO TEJIDO
PESO	Kg	24

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

MS40W

BARREDORA MANUAL

Con filtro de polvo

Con sistema eléctrico de spray de agua

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

VENTAJAS

1. **Diseño ergonómico; Timón ajustable; Cepillo de rodillo y cepillo lateral de presión ajustable para hacer frente a la limpieza de diferentes terrenos; una amplia gama de aplicaciones.**
2. **Tanque con material PP para asegurar durabilidad; ruedas no marking.**
3. **Fácil instalación, desmontaje y operación para el usuario con instrucciones simples.**
4. **Conducción manual sin batería para trabajar en cualquier momento.**
5. **Filtro de polvo con material no tejido para evitar acumulación de polvo**
6. **Sistema de pulverización de agua para evitar que el polvo se extienda.**

ESPECIFICACIONES

MODELO		MS40W
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	920
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	3680
VOLUMEN DEPOSITO	L	40
CEPILLO		1*cepillo de rodillo+2*cepillos laterales
DIMENSIONES	mm	LARGO 1300*ANCHO 920* ALTO 1035
DIMENSIONES PLEGADA	mm	LARGO 960* ANCHO 810* ALTO 500
SISTEMA DE AGUA SPRAY		SÍ
FILTRO		MATERIAL NO TEJIDO
PESO	Kg	26

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

BARREDORA MANUAL

Con sistema de cepillo eléctrico

Con sistema de spray de agua eléctrico

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

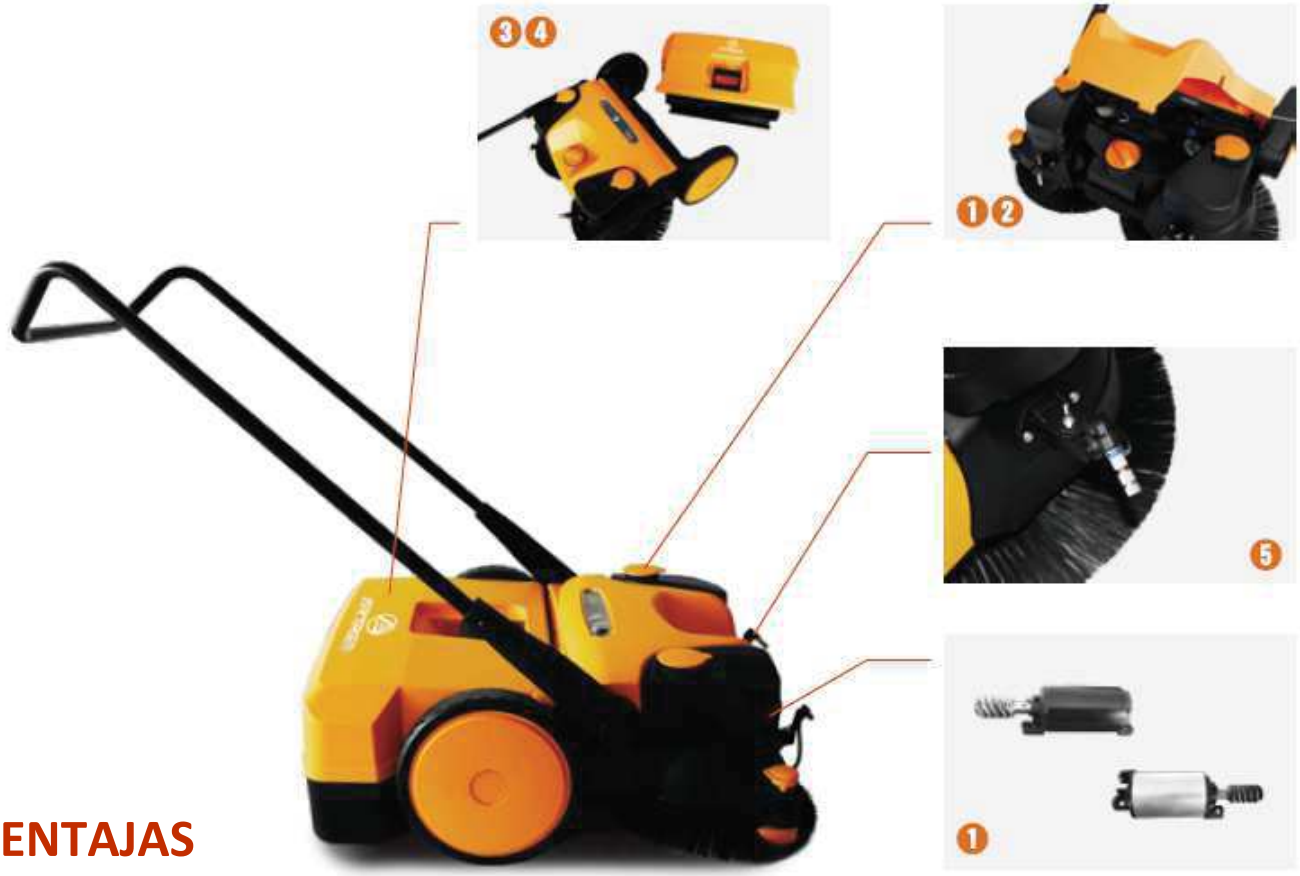

VENTAJAS

1. Sistema de triple cepillo eléctrico, mejora significativamente la eficiencia de limpieza.

2. Diseño ergonómico; Cepillo lateral de presión ajustable para hacer frente a la limpieza de diferentes terrenos. Una amplia gama de aplicaciones.

3. Tanque con material PP para asegurar durabilidad; ruedas no marking.

4. Fácil instalación, desmontaje y operación para el usuario con instrucciones simples.

5. Sistema de pulverización de agua para evitar que el polvo se extienda.

6. Con batería de litio, carga rápida para garantizar largas horas de trabajo

ESPECIFICACIONES

MODELO		MS50E
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	780
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	3800
VOLUMEN DEPOSITO	L	50
CEPILLO		1*cepillo de rodillo+2*cepillos laterales
DIMENSIONES	mm	LARGO 1085*ANCHO 795* ALTO 1045
DIMENSIONES PLEGADA	mm	LARGO 810* ANCHO 300* ALTO 830
SISTEMA DE AGUA SPRAY		SÍ
SISTEMA CEPILLO ELÉCTRICO		SÍ
FILTRO		NO
PESO	Kg	19

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

MS50

BARREDORA MANUAL

ARTRED

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

VENTAJAS

1. **Diseño ergonómico; timón ajustable; Cepillo de rodillo y cepillo lateral de presión ajustable para hacer frente a la limpieza de diferentes terrenos, una amplia gama de aplicaciones.**
2. **Gran ancho de barrido, eficiencia de inclinación significativamente mejorada.**
3. **Tanque con material PP para asegurar durabilidad; ruedas no marking.**
4. **Fácil instalación, desmontaje y operación para el usuario con instrucciones simples.**
5. **Conducción manual sin batería para trabajar en cualquier momento.**

ESPECIFICACIONES

MODELO		MS50
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	980
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	3920
VOLUMEN DEPOSITO	L	50
CEPILLO		1*cepillo de rodillo+2*cepillos laterales
DIMENSIONES	mm	LARGO 1300*ANCHO 1000* ALTO 1050
DIMENSIONES PLEGADA	mm	LARGO 1300* ANCHO 1000* ALTO 450
FILTRO		NO
PESO	Kg	20

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

MS50F

BARREDORA MANUAL

Con filtro de polvo

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

VENTAJAS

1. **Diseño ergonómico; timón ajustable; cepillo de rodillo y cepillo lateral De presión ajustable para hacer frente a la limpieza de diferentes Terrenos, una amplia gama de aplicaciones.**
2. **Gran ancho de barrido, mejora significativamente la eficiencia de limpieza.**
3. **Tanque con material PP para asegurar durabilidad; ruedas no marking.**
4. **Fácil instalación, desmontaje y operación para el usuario con instrucciones simples.**
5. **Conducción manual sin batería para trabajar en cualquier momento.**
6. **Con filtro de polvo de material esponjoso para evitar la acumulación de polvo.**

ESPECIFICACIONES

MODELO		MS50F
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	980
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	3920
VOLUMEN DEPOSITO	L	50
CEPILLO		1*cepillo de rodillo+2*cepillos laterales
DIMENSIONES	mm	LARGO 1300*ANCHO 1000* ALTO 1050
DIMENSIONES PLEGADA	mm	LARGO 1300* ANCHO 1000* ALTO 450
FILTRO		SI
PESO	Kg	20

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

S1150

BARREDORA ELÉCTRICA
CONDUCTOR SUBIDO

VENTAJAS

1. **Motor de onda sinusoidal con ventaja que permite un ahorro de energía del 40% y mejora la eficiencia de limpieza significativamente.**
2. **Bajo nivel de ruido, adecuado para zonas sensibles al ruido.**
3. **Diseño ergonómico; con posavasos y con espacio de almacenamiento en ambos lados. Pantalla multifuncional con indicador de batería.**
4. **Cepillo de rodillo y cepillo lateral de presión ajustable para hacer frente a diferentes caminos.**
5. **Función de spray de agua para evitar el polvo. El carrito de basura extraíble ofrece una forma rápida de vaciar la suciedad recogida.**
6. **Foco que permite trabajar en zonas con poca luz.**
7. **Radio de giro pequeño para trabajar en sitios estrechos.**

ESPECIFICACIONES

MODELO		S1150
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	1150
LONGITUD CEPILLO RODILLO	mm	500
DIAMETRO CEPILLO LATERAL	mm	400
RADIO DE GIRO	mm	1200
DEPOSITO DE AGUA	L	40
CAPACIDAD DEPOSITO SUCIEDAD	L	50
MOTOR DIRECCION	W	800
CEPILLO RODILLO/CEPILLO LATERAL MOTOR	W	700/90*2
VELOCIDAD DE TRABAJO	Km/h	0-8
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN	Km/h	8-12
GRADABILIDAD	%	25
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	6000
HORAS DE TRABAJO	h	6-8
BATERIA	V/Ah	48V/65Ah
CEPILLO		1*cepillo de rodillo+2*cepillos laterales
DIMENSIONES	mm	LARGO 1350*ANCHO 800* ALTO 1200
PESO	Kg	270

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

AR55

FREGADORA SEMIELÉCTRICA

Serie C

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

VENTAJAS

1. **Bajo ruido, apto para aplicaciones de trabajo sensibles al ruido.**
2. **Cepillos grandes y tanques de agua para mejorar significativamente la eficiencia de limpieza.**
3. **Batería de alta calidad sin mantenimiento proporciona 5 horas continuas de trabajo con una sola carga.**
4. **Diseño ergonómico; diseño de cepillo de rápido desmontaje y autoajustable. Accesorios de rodillo lateral a prueba de choques; la cuchilla de la escobilla de Goma se reemplaza fácilmente. Sistema de riego automático con válvula electrónica.**
5. **Pantalla multifuncional con indicador de batería. Luz de alarma para el nivel de agua.**
6. **Posición de trabajo ajustable. Cepillo y escobilla con presión ajustable. Goma en forma de V para cumplir con las diferentes aplicaciones de trabajo.**
7. **Cuerpo hecho de material PE para garantizar la durabilidad; ruedas de goma no marking.**
8. **Operación sencilla para los usuarios, con instrucciones simples.**

ESPECIFICACIONES

MODELO		AR55
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	550
LONGITUD GOMA	mm	810
DIAMETRO CEPILLO	mm	550
DEPOSITO AGUA/DEPOSITO SUCIEDAD	L	60/55
MOTOR CEPILLO	W	550
MOTOR ASPIRACIÓN	W	500
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	2350
HORAS DE TRABAJO	h	4-5
BATERIA	V/Ah	24V/100Ah
DIMENSIONES	mm	LARGO 1190*ANCHO 640* ALTO 1010
PESO	Kg	68,5
OPCIONAL		BATERÍA LITIO

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

AR56

FREGADORA ELÉCTRICA
CONDUCTOR SUBIDO
Serie C

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

VENTAJAS

1. **Conducción eléctrica con sistema de doble cepillo para ofrecer una alta eficiencia.**
2. **Bajo ruido, apto para aplicaciones de trabajo sensibles al ruido.**
3. **Cepillos grandes y tanques de agua para mejorar significativamente la eficiencia de limpieza.**
4. **Batería de alta calidad sin mantenimiento proporciona 5 horas continuas de trabajo con una sola carga.**
5. **Diseño ergonómico; accesorios de rodillos laterales a prueba de choques; diseño de cepillo de rápido desmontaje. La cuchilla de la escobilla de goma se reemplaza fácilmente. Sistema de riego automático con válvula eléctrica.**
6. **Pantalla multifuncional con indicador de batería. Tubo de agua visible para controlar que el nivel del agua del tanque sea correcto.**
7. **Posición de trabajo ajustable. Cepillo y escobilla con presión ajustable. Goma en forma de V para cumplir con las diferentes aplicaciones de trabajo.**
8. **Cuerpo hecho de material PE para garantizar la durabilidad; ruedas de goma no marking.**
9. **Operación sencilla para los usuarios, con instrucciones simples. Botón de parada de emergencia para garantizar la conducción segura.**
10. **1265mm de largo, máquina compacta con un radio de giro pequeño que da grandes ventajas en su uso en áreas estrechas y ascensores normales.**

ESPECIFICACIONES

MODELO		AR56
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	560
LONGITUD GOMA	mm	800
DIAMETRO CEPILLO	mm	560
DEPOSITO AGUA/DEPOSITO SUCIEDAD	L	70/70
MOTOR DIRECCION	W	500
MOTOR ASPIRACIÓN	W	500
MOTOR DEL CEPILLO	W	550
VELOCIDAD DE TRABAJO	Km/h	0-5
GRADABILIDAD	%	25
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	3300
HORAS DE TRABAJO	h	4-5
BATERIA	V/Ah	24V/100Ah
DIMENSIONES	mm	LARGO 1265*ANCHO 600* ALTO 1030
PESO	Kg	150
OPCIONAL		BATERÍA LITIO

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

AR70

FREGADORA ELÉCTRICA

CONDUCTOR SUBIDO

Serie C

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

VENTAJAS

1. **Conducción eléctrica con sistema de doble cepillo para ofrecer una alta eficiencia.**
2. **Bajo ruido, apto para aplicaciones de trabajo sensibles al ruido.**
3. **Batería de alta calidad sin mantenimiento proporciona 5 horas continuas de trabajo con una sola carga.**
4. **Diseño ergonómico; accesorios de rodillos laterales a prueba de choques; diseño de cepillo de rápido desmontaje. La cuchilla de la escobilla de goma se reemplaza fácilmente. Sistema de riego automático con válvula eléctrica. Pantalla multifuncional con indicador de batería. Tubo de agua visible para controlar que el nivel del agua del tanque sea correcto.**
5. **Diseño de cepillo flotante. Posición de trabajo ajustable. Escobilla con presión ajustable. Goma en forma de V para cumplir con las diferentes aplicaciones de trabajo.**
6. **Cuerpo hecho de material PE para garantizar la durabilidad; ruedas de goma no marking.**
7. **Operación sencilla para los usuarios, con instrucciones simples. Botón de parada de emergencia para garantizar la conducción segura.**
8. **1230mm de largo, máquina compacta con un radio de giro pequeño que da grandes ventajas en su uso en áreas estrechas y ascensores normales.**

ESPECIFICACIONES

MODELO		AR70
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	700
LONGITUD GOMA	mm	800
DIAMETRO CEPILLO	mm	350*2
DEPOSITO AGUA/DEPOSITO SUCIEDAD	L	75/70
MOTOR DIRECCION	W	420
MOTOR ASPIRACIÓN	W	600
MOTOR DEL CEPILLO	W	400*2
VELOCIDAD DE TRABAJO	Km/h	0-5
GRADABILIDAD	%	15
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	4500
HORAS DE TRABAJO	h	4-5
BATERIA	V/Ah	24V/150Ah
DIMENSIONES	mm	LARGO 1230*ANCHO 800* ALTO 1200
PESO	Kg	270
OPCIONAL		BATERÍA LITIO

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

AR85

FREGADORA ELÉCTRICA

CONDUCTOR SUBIDO

Serie C

ARTRED

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

VENTAJAS

1. **Conducción eléctrica con sistema de doble cepillo para ofrecer una alta eficiencia.**
2. **Bajo ruido, apto para aplicaciones de trabajo sensibles al ruido.**
3. **Batería de alta calidad sin mantenimiento proporciona 5 horas continuas de trabajo con una sola carga.**
4. **Diseño ergonómico; accesorios de rodillos laterales a prueba de choques; diseño de cepillo de rápido desmontaje. La cuchilla de la escobilla de goma se reemplaza fácilmente. Sistema de riego automático con válvula eléctrica.**
5. **Pantalla multifuncional con indicador de batería. Tubo de agua visible para controlar que el nivel del agua del tanque sea correcto.**
6. **Diseño de cepillo flotante. Posición de trabajo ajustable. Escobilla con presión ajustable. Goma en forma de V para cumplir con las diferentes aplicaciones de trabajo.**
7. **Cuerpo hecho de material PE para garantizar la durabilidad; ruedas de goma no marking.**
8. **Operación sencilla para los usuarios, con instrucciones simples. Botón de parada de emergencia para garantizar la conducción segura.**

ESPECIFICACIONES

MODELO		AR85
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	800
LONGITUD GOMA	mm	1100
DIAMETRO CEPILLO	mm	400*2
DEPOSITO AGUA/DEPOSITO SUCIEDAD	L	125/110
MOTOR DIRECCION	W	480
MOTOR ASPIRACIÓN	W	600
MOTOR DEL CEPILLO	W	560*2
VELOCIDAD DE TRABAJO	Km/h	0-5
GRADABILIDAD	%	15
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	5590
HORAS DE TRABAJO	h	4-5
BATERIA	V/Ah	24V/200Ah
DIMENSIONES	mm	LARGO 1485*ANCHO 679* ALTO 1330
PESO	Kg	350
OPCIONAL		BATERÍA LITIO

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

AR-S5

FREGADORA SEMIELÉCTRICA Y ELÉCTRICA

Serie S

ARTRE

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

VENTAJAS

1. **Motor de tres etapas con potente succión para garantizar que no haya residuos. El motor del cepillo HY ofrece una limpieza potente en suelos irregulares**
2. **Bajo ruido, apto para aplicaciones de trabajo sensibles al ruido.**
3. **Cepillo grande y tanque de agua de 60L par mejorar la eficiencia de limpieza significativamente.**
4. **Diseño ergonomico; cepillo desmontable rapido; hoja MWR de cuatro lados con desmontage rapido; rodillos laterales a prueba de choques; Sistema de riego automático con válvula eléctrica.**
5. **Batería de alta calidad sin mantenimiento proporciona 5 horas continuas de trabajo con una sola carga.**
6. **Pantalla multifuncional con indicador de batería, alarma de bajo nivel de agua.**
7. **Cuerpo hecho de material PE para garantizar la durabilidad; ruedas de aluminio-goma no marking.**
8. **Operación sencilla para los usuarios, con instrucciones simples.**
9. **El faro led permite trabajar en áreas de poca luz.**

ESPECIFICACIONES

MODELO		AR-S5	AR-S5D
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	530	530
LONGITUD GOMA	mm	790	790
DIAMETRO CEPILLO	mm	530	530
DEPOSITO AGUA/DEPOSITO SUCIEDAD	L	60/60	60/60
MOTOR DIRECCION	W	TRACCION MANUAL	24V-150W
MOTOR ASPIRACIÓN	W	370	370
MOTOR DEL CEPILLO	W	500	500
VELOCIDAD DE TRABAJO	Km/h	----	0-5
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	2500	2500
HORAS DE TRABAJO	h	4-5	4-5
BATERIA	V/Ah	24V/100Ah	24V-100Ah
DIMENSIONES	mm	LARGO 1270*ANCHO 550* ALTO 1090	LARGO 1270*ANCHO 550* ALTO 1090
PESO	Kg	154	165
OPCIONAL		BATERÍA DE LITIO	BATERÍA DE LITIO

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

AR-S7

FREGADORA ELÉCTRICA CONDUCTOR SUBIDO

S series

ARTRED

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.



VENTAJAS

1. **Motor de tres etapas con potente succión para garantizar que no haya residuos. El motor de dirección trasera HY ofrece motor gradabilidad. Los dos motores de los cepillos HY ofrecen una limpieza potente en suelos irregulares.**
2. **Bajo ruido, apto para aplicaciones de trabajo sensibles al ruido.**
3. **Equipo curtis ofrece un funcionamiento estable y una larga vida útil.**
4. **Cepillo grande y tanque de agua par mejorar la eficiencia de limpieza significativamente.**
5. **Diseño ergonomico; cepillo desmontable rapido; hoja MWR de cuatro lados con desmontage rapido; rodillos laterales a prueba de choques; Flujo de agua ajustable.**
6. **Batería de alta calidad sin mantenimiento proporciona 4-6 horas continuas de trabajo con una sola carga.**
7. **Pantalla multifuncional con indicador de batería, alarma de bajo nivel de agua.**
8. **Cuerpo hecho de material PE para garantizar la durabilidad; ruedas de aluminio-goma no marking.**
9. **Operación sencilla para los usuarios, con instrucciones simples.**
10. **El faro led permite trabajar en áreas de poca luz.**
11. **máquina compacta con un radio de giro pequeño que da grandes ventajas en su uso en áreas estrechas y ascensores normales.**

ESPECIFICACIONES

MODELO		AR-S7
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	660
LONGITUD GOMA	mm	1020
DIAMETRO CEPILLO	mm	330*2
DEPOSITO AGUA/DEPOSITO SUCIEDAD	L	100/105
MOTOR DIRECCION	W	300 (HY)/ 500(HL)
MOTOR ASPIRACIÓN	W	554
MOTOR DEL CEPILLO	W	400X2
VELOCIDAD DE TRABAJO	Km/h	0-8
GRADABILIDAD	%	25
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	3500
HORAS DE TRABAJO	h	4
BATERIA	V/Ah	24V/150Ah
DIMENSIONES	mm	LARGO 1320*ANCHO 720* ALTO 1270
PESO	Kg	282
OPCIONAL		BATERÍA DE LITIO

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

AR-S9

FREGADORA ELÉCTRICA CONDUCTOR SUBIDO

S series

ARTRED

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.

5

3

5

6

VENTAJAS

7

8

1. **Motor de tres etapas con potente succión para garantizar que no haya residuos. El motor de dirección trasera HY ofrece motor gradabilidad. Los dos motores de los cepillos HY ofrecen una limpieza potente en suelos irregulares.**
2. **Bajo ruido, apto para aplicaciones de trabajo sensibles al ruido.**
3. **Equipo PG ofrece un funcionamiento estable y una larga vida útil.**
4. **Cepillo grande y tanque de agua par mejorar la eficiencia de limpieza significativamente.**
5. **Diseño ergonomico; con posavasos y espacio de almacenamiento en ambos lados: cepillo desmontable rapido; hoja MWR de cuatro lados con desmontage rapido; rodillos laterales a prueba de choques.**
6. **Batería de alta calidad sin mantenimiento proporciona 4-6 horas continuas de trabajo con una sola carga.**
7. **Pantalla multifuncional con indicador de batería y visualización códigos de errores, alarma de bajo nivel de agua.**
8. **Cuerpo hecho de material PE para garantizar la durabilidad; ruedas de aluminio-goma para garantizar la durabilidad y la estabilidad.**
9. **Operación sencilla para los usuarios, con instrucciones simples.**
10. **El faro led permite trabajar en áreas de poca luz.**

MODELO		AR-S9
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	850
LONGITUD GOMA	mm	1100
DIAMETRO CEPILLO	mm	425*2
DEPOSITO AGUA/DEPOSITO SUCIEDAD	L	100/105
MOTOR DIRECCION	W	650
MOTOR ASPIRACIÓN	W	554
MOTOR DEL CEPILLO	W	500X2
VELOCIDAD DE TRABAJO	Km/h	0-9
GRADABILIDAD	%	25
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	4500
HORAS DE TRABAJO	h	4-6
BATERIA	V/Ah	24V/200Ah
DIMENSIONES	mm	LARGO 1600*ANCHO 1100* ALTO 1380
PESO	Kg	435
OPCIONAL		BATERÍA DE LITIO

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta.